



## КПСнг(A)-FRLS 1x2x0,75

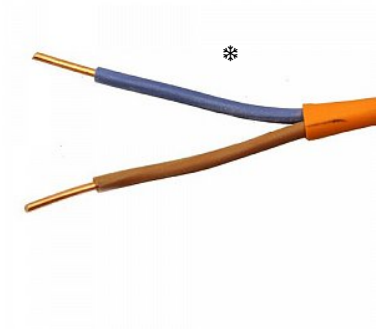

Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный

Код: 216213    Производитель: Кабели разных пр-лей (Огнестойкий)

Функционал: Кабель огнестойкий

 Подобрать похожие

|   |   |   |
|---|---|---|
| 17 487,90 <span>₽</span> <sub>/км</sub> | 16 799,40 <span>₽</span> <sub>/км</sub> | 16 110,90 <span>₽</span> <sub>/км</sub> |
| Розничная                               | Мелкий опт                              | Оптовая                                 |

**Краткое описание:** Кабель огнестойкий однопроволочный 1x2x0,75 кв мм с низким дымо и газовойделением (бухта 200м) (оранжевый)

### Технические характеристики

|   |                 |   |           |
|---|-----------------|---|-----------|
| Количество проводников  | 2               | - электрическая емкость пары, не более, нФ/км                       | 65.0      |
| Тип проводника  | однопроволочный | - коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°C, не более, дБ/км | 0.91      |
| Электрические параметры кабеля:                                 |                 | - рабочее напряжение, не более, В                                   | 300       |
| - номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм²                       | 0.98/0.75       | Наружный диаметр кабеля, не более, мм                               | 6.1       |
| - сопротивление жилы постоянному току при 20°C, не более, Ом/км | 25.5            | Масса кабеля, кг/км   | 43.31     |
| - сопротивление изоляции жил при 20°C, не менее, МОм x км.      | 100             | Диапазон рабочих температур, °C                                     | -50...+75 |

\*Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.

\*

\*

\*

\*

\*